FESTER FT-101

Sellador y adhesivo para construcción.

Sellador elástico y adhesivo multipropósito de un componente que cura con la humedad del ambiente, basado en la tecnología Flextec® exclusiva de Henkel que ofrece inigualables propiedades de sellado y adhesión en todos los materiales y en todos los climas.

USOS

Fester FT-101 está recomendado para:

- El sellado y pegado de materiales de construcción sujetos a movimientos bajos y moderados.
- Sellado de juntas de conexión horizontales y verticales.
- Emboquillado de ventanas y puertas en la instalación de ventanería, en escaleras, terrazas, techos, fachadas, piedras naturales como el granito, mármol, entre otras, y demás materiales de mampostería.
- Instalación de techos de lámina, marcos, tableros, peldaños, guarniciones, conductos eléctricos, plomería, conductos de ventilación, tejas, canales de desagüe, zoclos, rodapiés, domos de policarbonato, unión de mampostería y estructura metálica, muebles de madera, entre muchas aplicaciones más.
- Sellado de juntas en pisos.
- Montaje de pequeños elementos como señalizaciones, tomas de corriente, canaletas de PVC para cableado, adornos de madera, cenefas, entre otros.
- Relleno de grietas constructivas.

VENTAJAS

- Adherencia en superficies húmedas.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Adhesión a superficies lisas y porosas sin necesidad de primer.
- Muy bueno para aplicaciones verticales o en techos.
- Buena elasticidad. Cumple con la norma ISO11600-F-25HM (Capacidad de movimiento del 25%).
- Fácil extrusión, incluso en bajas temperaturas.
- Se puede pintar una vez seco, debido a que no tiene siliconas.
- No es tóxico, libre de sustancias peligrosas como isocianatos y solventes.
- El producto presenta un olor neutro.
- Muy buen agarre inicial.
- No mancha las piedras naturales como el mármol.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie.

Las paredes de la junta deben estar bien perfiladas, sanas, sin desportilladuras, sin partes sueltas, libre de partículas y polvo, completamente secas, libres de membranas de curado y pinturas. La limpieza de la superficie de concreto, morteros y ladrillos debe llevarse a cabo con cepillos de alambre, lija y cepillo de cerdas duras; posteriormente eliminar el polvo con escoba, brocha y con aire a presión.

En superficies lisas, la limpieza se recomienda utilizando un solvente libre de grasas como la acetona y el alcohol isopropílico hasta retirar grasas e impurezas que existan sobre la superficie



Aplicación del producto como adhesivo.

Aplicar el producto en las superficies a unir en forma de puntos o cordones verticales, con espacios de unos cuantos centímetros. Colocar y presionar firmemente el elemento a pegar en su lugar. Si es necesario, utilice cintas adhesivas o soportes para sujetar el elemento a pegar hasta que el producto esté totalmente curado. En caso de haber colocado incorrectamente el elemento, puede retirarlo y volverlo a colocar firmemente durante los primeros minutos del curado. El pegado final lo obtendrá después del curado total del producto.

Aplicación del producto como sellador.

Para lograr orillas perfiladas se recomienda el uso de cinta adhesiva en las orillas de la junta con el fin de proteger el área contigua a la junta. Aplique el sellador hasta rellenar perfectamente la junta. Perfile con ayuda de una espátula hasta que el sellador toque completamente los dos lados de la junta.

Este producto se aplica utilizando pistolas de calafateo de media caña. La boquilla debe recortarse de acuerdo con el grosor del cordón necesario y cortando el tapón del cartucho.

Debe realizarse presión con la espátula para asegurar el contacto con las paredes de la junta y darle el perfil adecuado.

Las dimensiones de las juntas se representan en la siguiente tabla.

Tamaño de la junta	Relación Ancho : Profundidad	Ejemplo
Hasta 10 mm de ancho	1:1 (Figura 1)	6 mm de ancho 6 mm de profundidad
De 10 hasta 30 mm de ancho	2:1 (Figura 2)	20 mm de ancho 10 mm de profundidad

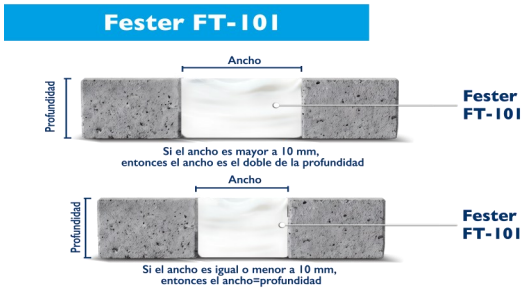

Una terminación más lisa y pareja puede obtenerse pasando sobre el sello de producto aún fresco, una espátula o cuchara humedecida con agua jabonosa.

RENDIMIENTO

Los rendimientos en la siguiente tabla, están expresados en metros lineales por cartucho con 280 ml, en función de las distintas dimensiones (ancho y profundidad) que se ejemplifican en la misma tabla.

Ancho de la junta [mm] \ Profundidad de junta [mm]	3	5	7	10	12
3	31.1				
7	13.3	8	5.7		
10	9.3	5.6	4	2.8	
12		4.6	3.3		
16			2.5		
19				0.9	
25					0.9

NOTA: Los rendimientos están expresados sin considerar la merma que pudiera existir durante la aplicación.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- No se recomienda para su uso en elementos que estén en contacto con alimentos.
- No se recomienda para aplicaciones que estén sujetos a esfuerzos estructurales.
- No aplicar en juntas con excesivo movimiento.
- No usarse sobre juntas de selladores distintos a la naturaleza del sellador.
- No utilizar en juntas con vidrios de seguridad.
- Para aplicaciones sobre superficies pintadas, la pintura debe de estar completamente seca. Se recomienda previamente hacer una prueba de compatibilidad.
- No recomendado sobre polietileno, politetrafluoroetileno (Teflón™), polipropileno, poliestireno, plomo y láminas acrílicas.
- Utilizar el equipo de protección personal recomendado, consultar la hoja de seguridad.

PRECAUCIONES

- Puede provocar irritación en la piel, los ojos, y vías respiratorias. La ingestión de este producto puede causar, náuseas, vómito y diarrea. En caso de contacto con los ojos enjuague inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos y brinde atención médica inmediatamente. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- No dejar al alcance de los niños

ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN	Cartucho con 280 ml en colores gris y blanco.
ALMACENAJE	Consérvese con el envase sellado, en lugar fresco, seco y protegido de los rayos solares.
CADUCIDAD	12 meses
ESTIBA MÁXIMA	Caja con 12 cartuchos: 3 piezas superpuestas.

PROPIEDADES ECOLÓGICAS

Fester FT-101 contribuye a mejorar la calidad del ambiente al reducir la cantidad de contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañinos para el bienestar de los trabajadores y ocupantes ya que el contenido de VOC es 101 g/L.

TABLA DE RESISTENCIAS QUÍMICAS

TIPO DE SUSTANCIA	CONCENTRACIÓN	1 SEMANA DE EXPOSICIÓN	4 SEMANAS DE EXPOSICIÓN
Acetona	————	Hinchado	Hinchado
Ácido fórmico	10%	Hinchado	Hinchado
Amoniaco	10%	Sin cambio	Sin cambio
Amoniaco	25%	Sin cambio	Sin cambio
Solución de sulfato de amonio	Saturada	Sin cambio	Sin cambio
Petróleo (100 a 140 °C)	————	Hinchado	Fuerte Hinchado
Ácido bórico	10%	Sin cambio	Sin cambio
Biodiesel	————	Hinchado Decoloración	Hinchado Decoloración
Diésel	————	Decoloración	Fuerte decoloración
Ácido acético	25%	Hinchado	Hinchado
Etanol	20%	Sin cambios Se forma una solución turbia	Sin cambios Se forma una solución turbia
Solución de formaldehído	37%	Sin cambios	Leve Hinchado
Solución de urea	20%	Sin cambios	Leve Hinchado
Isopropanol	————	Sin cambios	Leve Hinchado
Ácido láctico	10%	Hinchado	Hinchado
Solución de carbonato de sodio	20%	Superficie deteriorada Decoloración	Superficie deteriorada Decoloración
Solución de hidróxido de sodio	10%	Superficie deteriorada	Superficie deteriorada
Solución de hidróxido de sodio	20%	Superficie deteriorada Decoloración	Superficie deteriorada Decoloración
Octanol	————	Hinchado	Hinchado
Ácido fosfórico	Concentrado	Disuelve al sellador	Disuelve al sellador
Ácido nítrico	10%	Sin cambios	Ablanda al sellador Leve Hinchado
Ácido clorhídrico	10%	Sin cambios	Sin cambios
Aceite de oliva	————	Decoloración	Decoloración
Parafina	————	Sin cambios	Sin cambios
Ácido sulfúrico	5%	Sin cambios	Sin cambios
Jabón (Fortan Ecolab)	————	Sin cambios	Sin cambios
Aceite hidráulico	————	Sin cambios	Sin cambios
Xileno	————	Fuerte hinchado	Fuerte hinchado
Ácido cítrico	50%	Sin cambios	Hinchado

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PROPIEDAD	MÉTODO O REFERENCIA	ESPECIFICACIÓN
Olor	---------	Alcohol
Consistencia	ASTM C639	Pasta tixotrópica
Densidad 25°C [g/mL]	ASTM C792	1.39 A 1.41
Escurrimiento [mm]	ASTM C639	Máximo 2
Formación de película [minutos]	ASTM C679	47
Velocidad de curado (en una junta de 1 x 2 cm) [mm/día]	ASTM C661	2 a 3
Elongación [%]	ISO 8339 — A ISO 8339 — B	440
Módulo al 100% [N/mm^2]	ISO 8339 — A	0.8
Dureza SHORE A [ad]	ASTM C 920	40
Recuperación después de elongación [%]	ISO 7389 — B	87.5
Capacidad de movimiento [%]	————	25
Temperatura de aplicación [°C]	————	5 a 40
Temperatura de servicio [°C]	————	-30 a 80
Flexibilidad en frío	ASTM C920	Cumple
Falla por tensión a 21 días en fibrocemento (Peel Stress) [lbf/in]	ASTM C920	22

Henkel Capital S.A. de C.V.,
Boulevard Magnocentro No 8, Piso 2, Col. Centro Urbano San Fernando La Herradura, Huixquilucan, Estado de México, CP 52760
Atención al consumidor : 800-FESTER7 (800 337 8337) web.fester@henkel.com **www.fester.com.mx**

La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa con la información contenida en la hoja de seguridad correspondiente, se recomienda su consulta previo a la aplicación de este producto.

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2026-03-31T07:20:04.924Z